

大屏家用无线电话 FIP12WP




功能亮点

- 4 个可编程按键
- 百兆网口，PoE (可选)
- 3.5 英寸黑白屏
- 2.4G 无线接入

主要特性

飞音 FIP12WP 系列话机将时尚、优雅和简洁融为一体，采用了高端的金属质感材质以此实现两者的完美融合，它是一款新一代 IP 智能电话，内置天线让用户连接网络时使用更容易、更迅速，用户不仅可以使用话机的网口连接到网络，还可以通过内置天线连接到无线网络，FIP12WP 这样的作用类似于无绳电话，同时可以进行批量部署。用户可以通过 LCD 菜单和 Web 页面配置连接到无线网络。

网络接口图

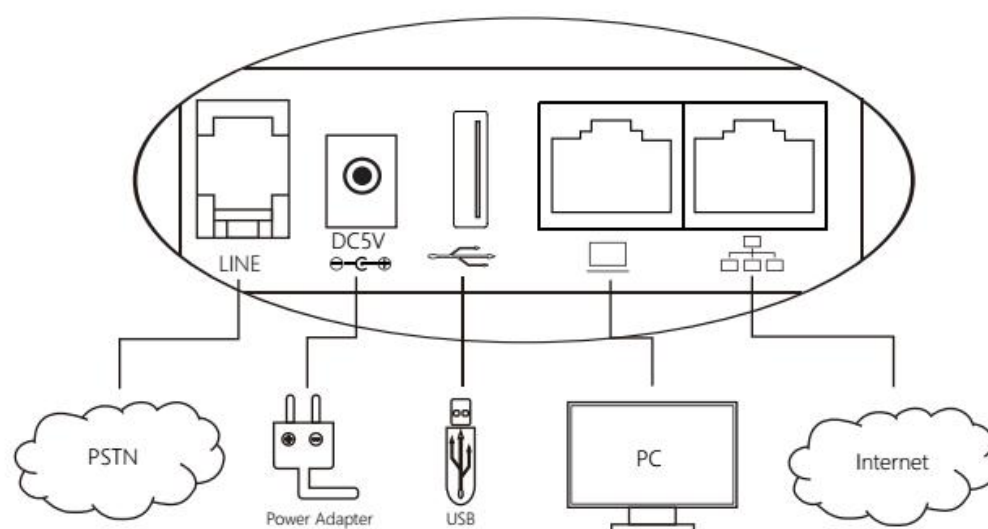

FIP12WP 具有明显大于别的话机的按键，非常方面老年人使用。 FIP12WP 具有卓越的 HD 高清语音品质，丰富和领先的电话系统功能，为用户提供个性化的信息定制，支持自动部署，具有先进的安全保护机制，广泛兼容业界主流 SIP/IMS 平台。

技术参数

VoIP SoC	CPU: MIPS 580Mhz
闪存	16MB Flash
RAM	32MB DDR2 内存
电源	AV/DC 适配器 AC 输入: 100~240V, 50~60Hz DC 输出: 5V, 1A
操作系统	Linux 2. 6. 36
I/O 接口	支持 POE (可选) 1xRJ9 手柄接口 1xRJ9 耳麦接口 2xRJ45 以太网接口 内置 WiFi 天线 (可选), 2T2R, 802. 11n
环境	操作温度: 0~50℃ 贮藏温度: -25~85℃ 相对温度: 10%~90%无冷凝
音频特性	G. 711 (A/u) G. 722 G. 729AB G. 723 G726 iLBC 自适应抖动缓冲 语音活动检测 舒适噪声生产 免提回音消除
功能键	7 个功能按键: 会议、重拨、免打扰等 12 个拨号键 (0~9, *, #) 4 个可编程按键 4 个速拨键
协议	SIP V2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264) RTP/RTCP (RFC 1889 和 RFC 1890) NAPTR 用于 SIP URI 查找 (RFC 2915) STUN (RFC 3489) SDP (RFC 2327) ARP/RARP (RFC 826/903) SNTP (RFC 2030) TFTP/HTTP/HTTPS 自动配置 NS/DNS SRV (RFC 1706 和 RFC 2782) IEEE802. 1Q VLAN/802. 1p/DSCP TR069 (TR104/TR098/TR111) SNMPv2

话机功能	- 自定义铃声 - 短信 (100 条记录) - 呼叫历史 (100 条记录) 最近未接来电 最近已接来电 最近已拨号码 - 电话簿 (500 条记录)
管理	- 固件升级 - 页面管理接口 - 密码管理 - 本地和远程系统日志 (RFC 3164) - 自动配置: TFTP, HTTP 和 HTTPS - SNTP 时间同步 - 多用户级 - Provision 自动更新配置 - TR069 网管 - 支持飞音 FCMS 云网管接入
通话功能	- DTMF 模式: In-band, RFC2833 和 SIP info - 音量调节: 话筒, 耳机, 免提和振铃 - 呼叫保持 (Call Hold), 呼叫转接 (Call Transfer) 和呼叫等待 (Call Waiting) - 来电显示和第三方来显 - 保持音乐 - 语音信箱 - 三方会议 - 自动应答 - 来电代接 - 全双工免提 - 数图 - 热线拨号 - 重拨 - 静音 - 呼叫转移 (Call Forward)
应用	- SMS 功能 - MAC 地址克隆 - SIP 代理服务器备份 - DHCP 服务器和客户端 - 支持多 VLAN - DNS SRV - IP 直拨 - IP 冲突检测 - 基于 STUN 的 NAT 穿透 - VPN: PPTP, I2TP, OpenVPN - 支持 DSCP 和 802. 1p 优先级

衍生产品

型号	描述
FIP12W	3.5 寸无线黑白屏话机
FIP12WP	3.5 寸无线黑白屏话机，带 PoE 功能